Flair 2GO

Kasutusjuhend

Flair 2GO tutvustus

Tere tulemast reisiespresso imelisse maailma koos Flair 2GO-ga! Meil on nii hea meel, et te siin olete, ja me ei jõua ära oodata, millal saate maitsvat espressot pruulida. Aga enne kui süveneme, tahtsime mainida mõnda asja:

- Sinu Flair 2GO kehastab espressot kõigile ning on loodud lihtsa, kuid maitsva espresso valmistamiseks. Alustamine on lihtne, lõbus ja maitsev!
- Olete ostnud kas „Jahvatatud kohvi“ või „Kaunide“ mudeli. Seega lugege palun oma mudeli konkreetseid juhiseid.
- Lisateavet leiate meie veebisaidilt QR-koodide kaudu. Meie arvates on videopruulimise juhendid parim viis õppimiseks.
- Lõpuks ometi oleme siin, et toetada teie espresso teekonda. Kui teil tekib probleeme, võtke palun ühendust meie esmaklassilise klienditeenindusega viimasel lehel oleva QR-koodi kaudu.

Videoõpetuste QR-kood

Skanneeri allolev kood, et vaadata oma Flair 2GO videoõpetusi. Nägemine on uskumine ja see on parim viis õppida GO-ga imelist espressot valmistama, kui oled teel.

SCAN ME!

Kõikide Flair 2GO paketiga kaasas

1. Kokkupandav Flair 2GO kere

2. Flair 2GO Kandekott

3. Kolb manomeetriga

4. Eelsoojendust mittevajav pruulimissilinder



Kaasas Grounds mudeliga

5. Põhjatu 2-ühes portafilter

6. Stainless steel dispersion screen - uus söövitatud versioon (*asub keedusilindri sees*)

7. Doseerimislehter

8. Flair 2GO Rikkumisvastane kaitse

Kaasas Pods-mudeliga

9. Pod Portafilter

Espressomasina jooga: GO lahtivoltimine lukustusmehhanismi abil



1. Logo enda poole ja tagurpidi – alusta nii, et Flair 2GO oleks teie poole ja logo tagurpidi. Tõstke parema käega kang üles.

2. Vaheta kätt ja keera kangi – pane jalad paremasse kätte ja kang vasakusse. Pööra kangi allapoole, vastupäeva, kuni see peatub.

3. Langetage tagumine post ja jalad – Langetage vasaku käega logoga tagumine post. Must ümmargune lukk klõpsatab oma kohale. Langetage jalad.

4. Vabastage punase nupu vajutamisega – Vabastage lukk punase nupu vajutamisega ja seejärel tehke toimingud vastupidises järjekorras, et oma Flair 2GO kokku voltida.

*Klõpsa vabastamiseks

Õlle valmistamine Flair 2GO-ga: Kohvipuru

Põhjatu Portafilter - maapinna mudel

Keeda põhjata või eemaldatava tilaga

Vajab kvaliteetset veskit!



Õige rõhu saavutamiseks peate proovima erineva suurusega jahvatatud kohvi. Liiga peene jahvatuse korral ei saa kangi alla lasta. Liiga jämeda jahvatuse korral laskub kang takistuseta alla ega valmista espressot.



1. Jahvata värskelt röstitud oad – Jahvata 15 grammi värskeid ube espressokohvijaga. Lisa doseerimislehtri abil Portafilter potti.

2. Tampige tasasel pinnal – kasutage kohvipuru portafiltrisse surumiseks Tamper. Vajutage kindlalt.

3. Lisa Dispersion Screen punktile Portafilter – lisa ekraan portafiltri ülaossa, lisa koht Portafilter ja ekraan GO raamile.

4. Lisage silinder ja täitke keedetud veega – lisage eelsoojenduseta silinder Portafilter-ni ja täitke seejärel keeva veega. Ärge ületage maksimaalset täitejoont.

5. Sisestage kolb koos pressure gauge-ga – lisage pressure gauge silindri ülaossa. Parima nähtavuse saavutamiseks pöörake mõõturit üles.

6. Alumise hoova sihtrõhk 6–9 baari – seadke espressotsoonis 25-sekundiline ekstraheerimine rõhuvahemikku 6–9 baari.

7. Ärge kunagi vabastage kangi järsult! Keev vesi võib pritsida!

8. Kui kangi on äärmiselt raske alla lasta, on kohvipaks liiga peen (*vt mõõturi osa*).

Flair 2GO podidega pruulimine

Pod Portafilter - Podide mudel

Keeda originaalsete Nespresso padrunitega

Ei tööta Vertuo ega K-Cup Pod'idega!



Teie kapsul Portafilter on kaks poolt, ülemine ja alumine, mis pöörlevad teineteisest lahku. Ülemises osas on kapslite jaoks mõeldud kamber ja alumises on fooliumi purustav võre. Valmistage mis tahes suurusega 20–50 ml jooki, lisades maksimaalse täitejooneni rohkem või vähem vett.



1. Pöörake kapslit Portafilter avamiseks – mõlema käega keerake ülemist ja alumist poolt teineteisest eemale, kuni need kaks osa eralduvad.

2. Lisage kapsas paigaldatud kambrisse ja sulgege – asetage kapsas ülemisse paigaldatud kambrisse, foolium väljapoole. Lisage alumine osa ja pöörake sulgemiseks. Külgmised nooled joonduvad sulgemisel.

3. Lisage kapsel Portafilter aluse Flair 2GO külge – lisage kapsel Portafilter aluse Flair 2GO külge. Otsik peaks olema suunatud allapoole, samal ajal kui tasane pind on suunatud ülespoole.

4. Lisage silinder ja täitke keedetud veega – lisage eelsoojenduseta silinder Portafilter-ni ja täitke seejärel keeva veega. Ärge ületage maksimaalset täitejoont.

5. Sisestage pressure gauge – lisage pressure gauge silindri ülaossa. Parima vaatevälja saavutamiseks pöörake mõõturit üles.

6. Alumine hoob, sihtrõhk 4–7 BAR – Suurendage kangi survet, kuni tunnete, et kapsli rõhk on purunenud. Alumine hoob, sihtige rõhku 4–7 BAR 10–15 sekundiks.

7. HOIATUS: Kapsli Portafilter sisemus on terav - 8. Ärge kunagi vabastage kangi järsult! Keev vesi võib pritsida!

Espressotsoonis olemine: näidiku kasutamine



1. Otse espressotsoonis – palju õnne, sa valmistad espressot! Sinu espresso peaks kestma umbes 20–25 sekundit, kui kasutad põhjata portafiltrit, või 10–15 sekundit, kui kasutad Pod portafiltrit.

2. Espressotsoonist allpool – kui te ei ulatu espressotsoonini, saate jahvatada peenemaks või suurendada kangile jõudu. Kui suurem jõud ei aita, peate jahvatama peenemalt.

3. Espressotsoonist kõrgemal – kui olete espressotsoonist kõrgemal, siis vajutate kas liiga kõvasti või on jahvatatud kohv liiga peen. Kasutage jämedamat jahvatatud kohvi või nõrgemat jõudu. Kui vajutate nuppu STOP, vähendage rõhku aeglaselt!

*** Märkus: Kui kasutate padruneid, reguleerige rõhku ainult kangi jõu abil.**

Teie Flair 2GO: terraariumi puhastamine

Järgige alltoodud samme. Oma Flair 2GO puhastamiseks kasutage ainult vett. Seepi pole vaja, kuna see võib mõjutada teie espresso maitset. Ärge kunagi pange oma GO osi nõudepesumasinasse.



*Haara siit

1. Tõstke hoob aeglaselt üles ja eemaldage kokkupandud keedupea GO raamilt, haarates silikoonist eespool näidatud kohas.

2. Eemaldage valamu kohal olev Portafilter, tõmmates silindrit ja Portafilter lahti. Hoidke horisontaalselt, et vesi saaks voolata.

3. Eemaldage kolb, haarates manomeetri paremast küljest ning keerates ja tõmmates seda silindrist välja.

4. Eemaldage sõel ja seejärel visake kohvipuru prügikasti külje vastu koputades või kaevake see välja köögiriistaga.

5. Loputage kõiki pruulimisosi kraaniveega. Ärge kasutage seepi, kuna see mõjutab espresso maitset.

Teie Flair 2GO: Pod'ide puhastamine

Järgige alltoodud samme. Oma Flair 2GO puhastamiseks kasutage ainult vett. Seepi pole vaja, kuna see võib mõjutada teie espresso maitset. Ärge kunagi pange oma GO osi nõudepesumasinasse.



1. Tõstke hoob aeglaselt üles ja eemaldage kokkupandud keedupea GO raamilt, haarates silikoonist eespool näidatud kohas.

2. Pöörake silinder, millel on Portafilter, tagurpidi. Keerake, et avada ja eemaldada kapsli portafiltri alumine osa.

3. Eemaldage kasutatud kapsas, koputades seda prügikasti serva vastu. Jätke kapsli ülemine osa Portafilter silindrisse.


4. Eemaldage kolb, haarates manomeetri paremast küljest ja keerates ning tõmmates seda silindrist välja. Valage liigne vesi välja.

5. Loputage kõiki pruulimisosi kraaniveega. Ärge kasutage seepi, kuna see mõjutab espresso maitset.

Muu teave, et olla Flair 2GO PRO

GO eelsoojendamine

Teie Flair 2GO ei vaja eelsoojendust hea espresso ekstraheerimine. Aga kui kasutate kerget rösti või soovite eriti kuuma espressot, saate silindrit eelsoojendada. Soovitame kahte meetodit.

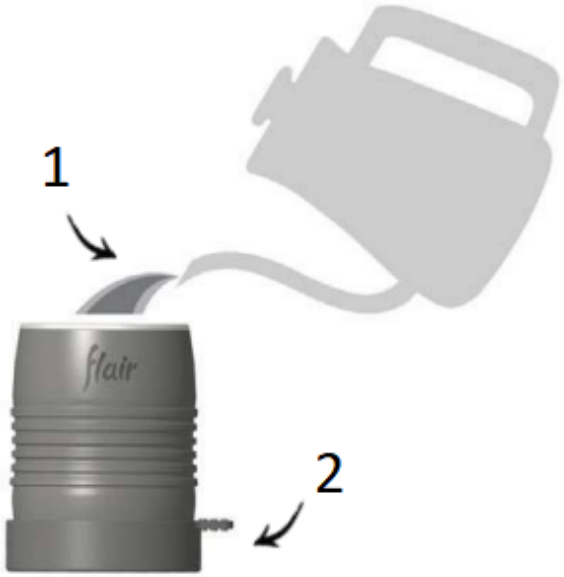


- Asetage silinder püsti kaussi või kraanikaussi ja täitke keedetud veega. Laske 30 sekundit seista. Eemaldage ettevaatlikult.
- Osta Flair's Preheat cap või Funnel ja kuumuta balloon enne pruulimist soovitud temperatuuri säilitamiseks eelsoojendusele.

1. Lisa keedetud vesi, oota 30 sekundit ja seejärel kurna.
2. **Kuumuta kaas ette või aseta kaussi** (*eelsoojenda kaas müüakse eraldi*)

Eeldatav kulumine

Teie Flair 2GO-l on mitu pöördepunkti ja kontakti punktid, kui need on täielikult kokku volditud. Pidage meeles, et Kasutamise käigus ilmneb teie Flair 2GO kontaktpunktides kulumist, mida näitavad allpool olevad punased täpid. Meie jaoks on see auavaldus palju reisitud elu ja suurepärase espresso eest!

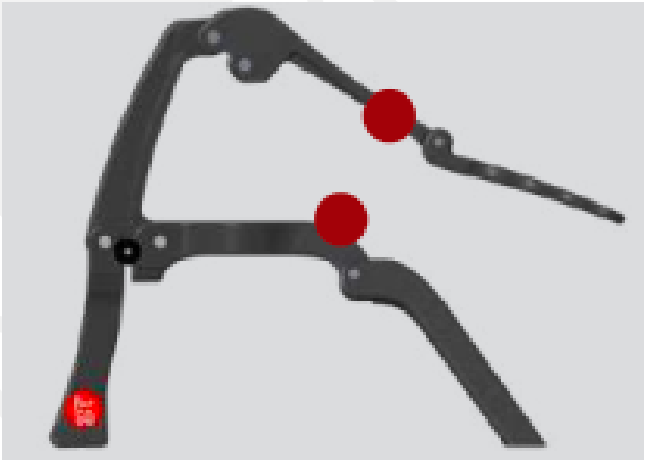

Teie Flair 2GO tõrkeotsing

Kui teil tekib oma Flair 2GO-ga probleeme, on Flairi maailmatasemel klienditeenindus vaid hetke kaugusel. Skanneeri QR-koodi, et minna meie kontaktide lehele, või sisesta otse URL.



Garantii ja toote kasutamine

Toodetele kehtib seadusega ettenähtud standardne garantiiaeg. See garantii ei ole edasiantav ja rahaline hüvitamine sularahas ei ole võimalik. Garantii ei laiene toodetele, mida on kasutatud muul viisil kui käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.

Garantii ei kata samuti:

- Kahjustusi, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, hooldamatuse tõttu või mis tahes muul eesmärgil kasutamisest, mida selles juhendis pole märgitud.
- Välisilme kahjustusi, korrosioonist või järkjärgulisest kulumisest tingitud kahjustusi.

Igasugune volitamata isikute sekkumine või remont toob kaasa toote garantii tühistamise.

Müüja ja maaletooja: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.