

# **Flair Power Tower**

Kasutusjuhend

# Palju õnne, teie jahumine on elektrifitseeritud

Võimsustorni tutvustus

Tere tulemast grindimaailma siia või kuhu iganes, koos Flair Power Toweriga.

Ettevõtte alustas Flair espresso Kickstarteri projektina, mille eesmärk oli pakkuda lihtne ja taskukohane kodune kangiga espressomasin ning on sellest ajast alates kasvanud täisväärtuslikuks Lähimõeldud espressotoodete kataloog. Oleme uhked oma jätkuva tegevuse üle. laienemine, mida õhutab innovatsioon ja soov muuta espresso kõigile kättesaadavaks.

Meil on nii hea meel, et sa siin oled, ja me ei jõua ära oodata, millal sa kohvi jooma saad. seiklus. Aga enne kui süvitsi läheme, tahtsime mainida mõnda asja:

- Sinu Power Tower kehastab espressot kõigile, kuna see ei tööta mitte ainult Flair's Royal Grinderiga, vaid ka paljude teiste ühilduvate veskitega.
- Lisateavet leiame meie veebisaidilt QR-koodide kaudu. Usume, et videoõppe juhendid on parim viis kurssi viia!
- Lõpuks ometi oleme siin, et toetada teie espresso-teekonda. Kui teil tekib küsimusi või probleeme, võtke ühendust meie esmaklassilise klienditeenindusega. Oleme alati valmis teid igal moel aitama.

## Videopruulimise õpetus:

Parim viis õppida on vaadates



Videoõpetused: <https://flairespresso.com/power-tower-tutorials/>

Võtke Flairiga ühendust: <https://flairespresso.com/contact/>


## Lihvimise osad, bitid ja lisandid



1. Võimsustorni kere
2. Veovõll
3. Lehter
4. Pöidlakruvi
5. Eemaldatav hällivars
6. Paksualus
7. Püügikarikas
8. Toitelüliti
9. Pistik aku tulega
10. RDT pihustuspudel

## Meile meeldib kiinduda!

Royali ühendamine teie Power Toweriga

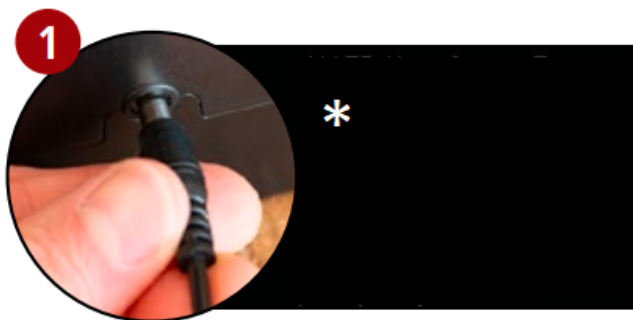

Ühenda Power Tower vooluvõrku toiteallikas aku laadimiseks.

**MÄRKUS:** Teie jõutorn peaks olema mingi laeng kohe karbist võttes. Kui mitte, siis jätke viieteistkümneks ajaks vooluvõrku minutit ja seejärel naudi sinu esimene jahvatus.



Keerake lahti kuninglik pöidlakruvi ja Eemalda vänt, hüppekork ja lukk Royal Grinderi tass.



3. Eemaldage hoidikuvars, keerates lahti pöidlakruvi Power Tower ja tõstes seda õrnalt sakist.

4. Eemaldage Power Toweri püüdekork ja pange see kõrvale.

5. Lisage jõuülekandevõll jõuülekande torni ülaossa.



6. Asetage Royal veovõlli alla ja ühendage kuuskantdetailid.

7. Pöörake veskit vastupäeva, kuni pöidlatugi puudutab parema käe sisekülge.

8. Pange hoidik tagasi ja keerake see oma kohale. Keerake käsitsi kinni.



9. Asetage kohvipaksu kandik Royali alla ja asetage Catch Cup peale.

10. Enne leetri lisamist reguleerige jahvatusastet Royal Grinder.

11. Ühendage lehter, libistades seda, kuni lõuad klõpsatavad stoppidesse.

## Lihvimine, sidumata

Power Toweri aku kasutamine



Teie Power Tower on varustatud sisemise aku, mis pakub tund aega võrguühenduseta töötamist krigiseb, kui see on täielikult laetud. Pistik on varustatud kahe indikaatortulega etapid: punane, mis tähendab, et aku pole täielikult laetud ja roheline, mis tähendab, et see on laetud.

1. Ühenda oma Power Tower kohe karbist võttes voluvõrku. See alustab laadimisprotsessi.
2. Kui olete täielikult laetud ja roheline tuli põleb, siis peaks tund aega voluvõrgust lahti ühendatud jahvatamist tegema.
3. Laadimise ajal põleb teie Power punase tulega. Tower suudab teie ube ikka jahvatada.
4. Kui veski jahvatamise lõpetab, ühendage see pistikupessa. ja oodake 15 minutit, kuni aku laeb.

## Sinu esimene jahvatus

Näpunäited ja nipid teie esimese maa jaoks

1. Enne jahvatatud kohvi lisamist lülita veski sisse. See aitab saavutada konsistentsi. kogu jahvatuse vältel ja tagavad ühtlasema ekstraheerimise!
2. Püüdmiskork oli loodud nii, et see sobiks otse 58 mm portafiltri peale. oma kinnistul hõlpsalt, keerates oma Portafilter ümber ja asetades selle püüdetopsile.
3. Enne leetri lisamist reguleeri jahvatusastet ja eemalda see iga kord, kui soovid. kohandage uuesti. See parandab oluliselt töövoogu.
4. Pange oad kogumisnõust erinevasse anumasse. Pihustage terveid ube. üks kord oma RDT-ga, vaata järgmist lehekülge. Raputa enne jahvatamist, et veepiisad ühtlaselt laiali jaotuksid.
5. Lihvimise ajal võib Royal Grinder alumisele küljele jääda veidi jahu. Kiire koputus Royali nr 5-ga pärast lihvimist peaks kõik püüdekorki lahti tegema.
6. Ärge hoidke ube Power Toweri külge kinnitatud veskis. Parima tulemuse ja maitsvaima tassi kohvi saamiseks jahvatage oad nr 6 vahetult enne keetmist.

## Jäta staatiline müra hüvasti

RDT pihustipudeli kasutamine



Teie Power Tower on varustatud 20 ml pudeliga. RDT pihustuspuudel. RDT tähistab Ross Dropleti. Tehnika ja selle eesmärk on vähendada staatilist elektrit sees veski. See vähendab teie toidu säilimist. territooriumil ja võimaldab territooriumil läbida veski kergemini.

1. Pihustage ube alati eraldi doseerimistopsis. oma püüdeanumasse. Ärge oma maad eelnevalt niisutage!
2. Üks pihustamine on piisav, aga kaks võivad vähendada säilivust veelgi kaugemale. Proovi, mis kõige paremini toimib.
3. Parima maitse saavutamiseks kasutage kindlasti sama filtreeritud vesi, mida te oma joogi valmistamiseks kasutate.
4. Pärast pihustamist katke doseerimiskork ühega käsi ja raputa, et vesi ühtlaselt jaotuks.

## Espressost prantsuse presskannuni


Soovituslikud jahvatusastmed Royal Grinderiga

Pöörded 0–11

#1 Eriti peen kuni peen

#2 Keskmine peen kuni keskmine

#3 Jämedalt lisakursuseni

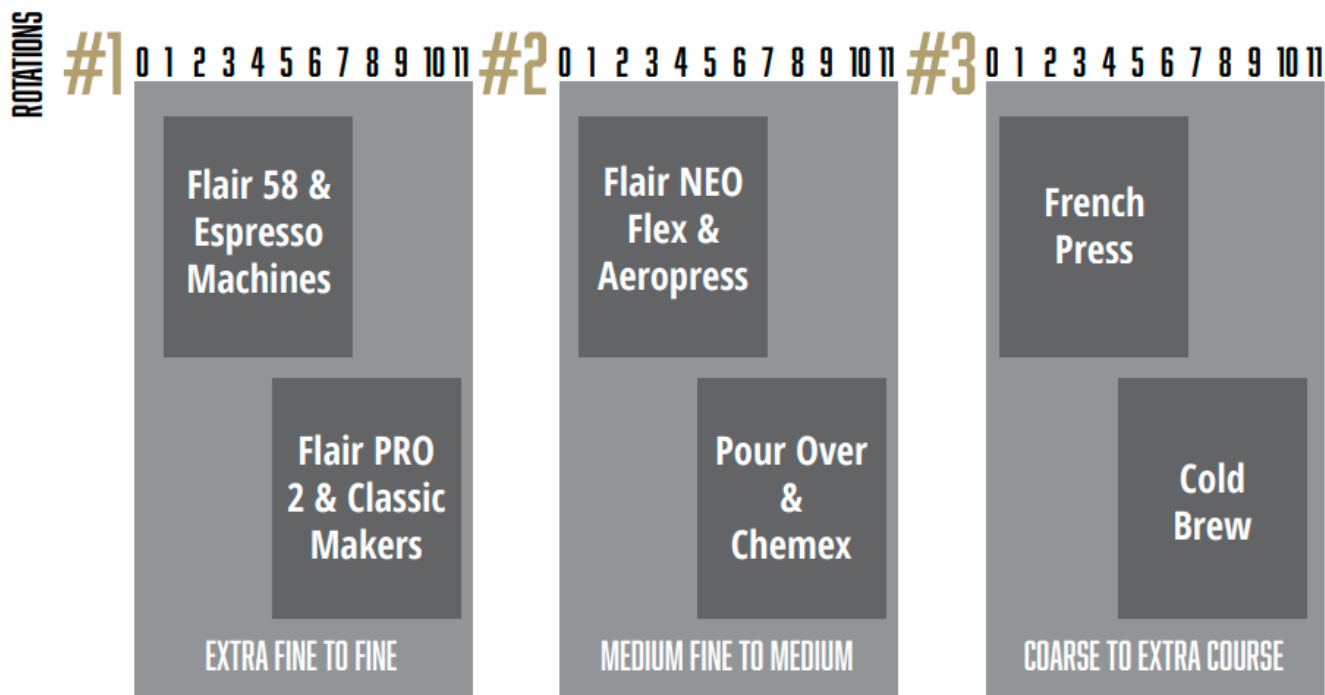

## Ohutus ennekoike, teine ja kolmas

Mõned kasulikud näpunäited Power Toweriga ohutuks lihvimiseks

### Üldine:

- Lugege kõik juhised läbi.
- Ärge kasutage seadet Power Tower muul otstarbel kui ette nähtud.
- Pärast Power Toweri lahtipakkimist utiliseerige hoolikalt kõik plast- ja pakendimaterjalid, et lapsed ja teised inimesed neile ligi ei pääseks.
- Enne kasutamist veenduge, et Power Tower oleks tasasel ja ühtlasel pinnal.
- Enne seadistamist veenduge, et Power Tower on välja lülitatud.
- Ärge kunagi pange sõrmi ega muid söögiriistu jahvatuskambrisse, kui toode on vooluvõrku ühendatud, laetud või sisse lülitatud.
- Olge töötamise ajal ettevaatlik juuste ja lahtiste riietega veovõlli ümber.
- Ärge jätke veskit järelevalveta sisse lülitatuks.
- Lülitage pärast iga kasutuskorda välja.


## Elektriline:

- Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või tööpinna serva ega puutuda kokku kuumade pindadega.
- Ärge kasutage seadet kahjustatud juhtme või pistikuga või pärast seadme talitlushäireid või mis tahes muul viisil kahjustumist.
- Vahela ülekoormuse vältimiseks ärge kasutage samal vooluringil teist suure võimsusega seadet.
- Tulekahju, elektrilöögi ja kehavigastuste vältimiseks ärge kunagi kastke juhett, pistikut, alust ega keedupead vette ega muusse vedelikku, olenemata sellest, kas juhtmed on ühendatud või pistikupessa ühendatud.
- Kui aku paisub või kahjustub, utiliseerige see viivitamatult kvalifitseeritud teeninduspunktis.

\*Power Toweri täieliku ohutusjuhendi vaatamiseks külastage õpetuste lehte QR-koodi kaudu.

## Flairi maailmatasemel klienditeenindus on vaid hetkega kättesaadav

Elektritorni tõrkeotsing

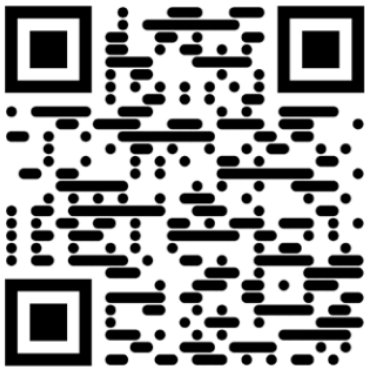

Võtke meiega otse ühendust: <https://flairespresso.com/contact/>

## Garantii ja toote kasutamine

Toodetele kehtib seadusega ettenähtud standardne garantiiaeg. See garantii ei ole edasiantav ja rahaline hüvitamine sularahas ei ole võimalik. Garantii ei laiene toodetele, mida on kasutatud muul viisil kui käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.

Garantii ei kata samuti:

- Kahjustusi, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, hooldamatuse tõttu või mis tahes muul eesmärgil kasutamisest, mida selles juhendis pole märgitud.
- Välisilme kahjustusi, korrosioonist või järkjärgulisest kulumisest tingitud kahjustusi.

Igasugune volitamata isikute sekkumine või remont toob kaasa toote garantii tühistamise.

**Müüja ja maaletooja:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.